SUNAURA PACKAGING MACHINES | RESOURCE LIBRARY

SUN AURA

Packaging Machinery Catalog

Complete End-of-Line Packaging Solutions

Flow Wrappers · Shrink Wrapping & Sleeve Systems · Carton Erector & Sealers

Case Packers · Labeling · Strapping · Pallet Wrapping


Robotic Palletizing / Depalletizing · Turnkey Integrated Lines

Supplied, integrated and supported worldwide by SunAura Packaging Machines


2026 Edition · Qingdao, China · sunaurakey.com

INTELLIGENT SYSTEM
智能系统

① 烘焙类枕包盒装食品包装生产线
Pillow and box packaging line for baking products
② 颗粒类袋装食品包装生产线
Bag packaging line for granule products
③ 灌装液体类瓶装食品包装生产线
Bottle filling and packaging line for liquid products
④ 定量粉末类条状食品包装生产线
Quantitative strip packaging line for powder products
⑤ 粉，固类罐装食品包装生产线
Tin packaging line for powder and solid products
⑥ 气调保鲜类食品包装生产线
Modified atmosphere packaging line for foods industry

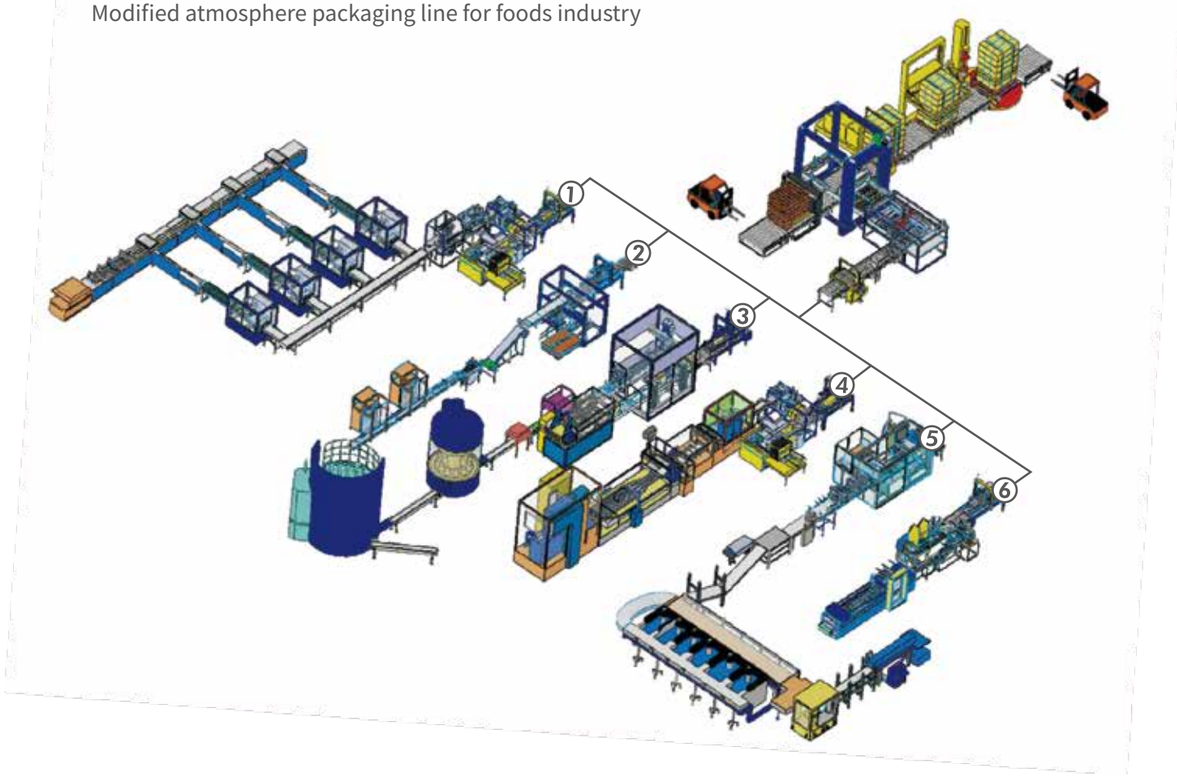

机器与自动流水线相连后其效果更为显著，这就是暖晖特有的——无人包装 智能系统！
After the machine is connected with the automatic conveyor line, the effect is more remarkable. This is the unique of Sunaura Machinery - the intelligent system of unmanned packaging.

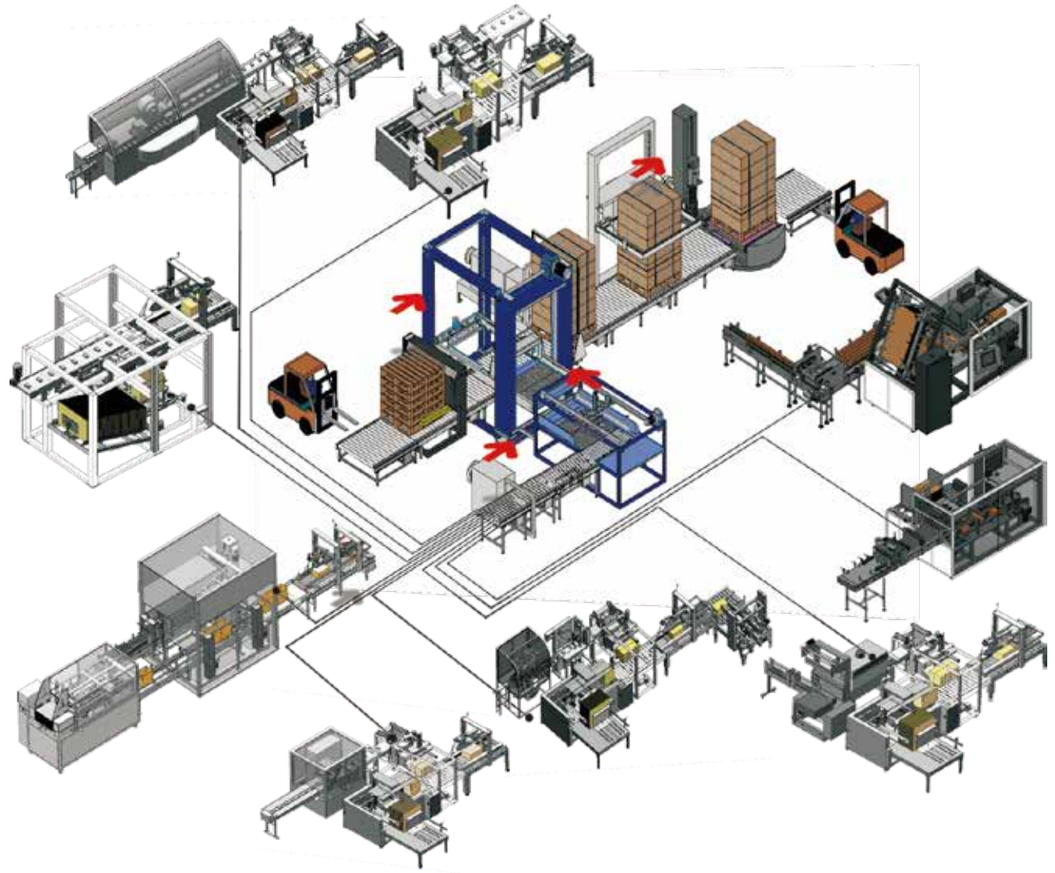

根据您的特殊需求，设计最具效率的无人化包装系统，是暖晖的专长！
According to your special requirement, designing the most efficient unmanned packaging system is our specialty.

HORIZONTAL PACKAGING MACHINE
枕式包装机





YZB 100X 下送膜旋转式枕包机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V 50Hz 6.0kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE，OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	240-600
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(100-400), W(80-220), H(20-100)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	60
外形尺寸 (mm) Machine size	5535*1235*1540
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped like a cuboid, the pieces need tray, such as medicine packaging
输送方向 Direction	自右往左 From right to left



YZB 100XWL 下送膜往复式枕包机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V/220V 50Hz 10.5kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE，OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	240-820
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(150-600), W(80-240), H(20-150)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	60
外形尺寸 (mm) Machine size	5505*1385*1630
适用产品 Products	叶菜蔬菜类产品或长方体类产品 Vegetable or cuboid products
输送方向 Direction	自右往左 From right to left



YZB 100WL 上送膜往复式枕包机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V/220V 50Hz 10.5kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE，OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	240-820
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(150-600), W(80-240), H(20-150)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	60
外形尺寸 (mm) Machine size	5505*13850*1630
适用产品 Products	托盒蔬菜类产品或长方体类产品 Vegetable or cuboid products
输送方向 Direction	自右往左 From right to left



YZT 100WL 上送膜往复式枕式套袋机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V/220V 50Hz 6.5kW
包装膜材质 Film material	POF热缩膜等 POF film
包装膜宽 (mm) Film width	240-640
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(100-400), W(60-240), H(20-150)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	80包/分钟 80 packs/min
外形尺寸 (mm) Machine size	4355*1110*1630
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped is similar as cuboid, the pieces need tray, such as box instant noodles



YZT 100XWL 下送膜往复式枕式套袋机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V/220V 50Hz 6.8kW
包装膜材质 Film material	POF热缩膜等 POF film
包装膜宽 (mm) Film width	300-880
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(150-600), W(80-240), H(20-150)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	80
外形尺寸 (mm) Machine size	5505*1385*1715
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped is similar as cuboid, the pieces need tray, such as box instant noodles
输送方向 Direction	自右往左 From right to left



WSA3610/4512/6012 上送膜往复式枕式套袋机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V 50Hz 6.0kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE, OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	100-360, 100-450, 100-600
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(80-300), W(40-100)/150, H(5-50)/70 L(80-400), W(40-250), H(5-100)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	120-150, 100
外形尺寸 (mm) Machine size	4450*950*1750 4650*1050*1750 4800*1200*1800
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped is similar as cuboid, the pieces need tray, such as box instant noodles
可选项 Optional	伺服下料机构 Servo feeding mechanism



ZXA4512/7215/WXA4512 下送膜往复式枕式套袋机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V 50Hz 6.0kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE，OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	100-450, 100-720, 100-450
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(80-300), W(40-150), H(5-50) L(80-400), W(40-300), H(5-100) L(80-300), W(40-150), H(5-70)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	120, 80, 100
外形尺寸 (mm) Machine size	5100*1250*1250 5300*1275*1320 5100*1250*1250
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped is similar as cuboid, the pieces need tray, such as box instant noodles
可选项 Optional	伺服下料机构 Servo feeding mechanism



ZSA4512/4515/6015/6018 上送膜旋转式枕包机
Flow pack machine

电源 Power	AC380V 50Hz 6.0kW
包装膜材质 Film material	PET/AL/PE，OPP/PE等枕包复合膜 And other complex film for flow pack
包装膜宽 (mm) Film width	100-450, 100-600
卷膜直径 (mm) Film diameter	300
产品规格 (mm) Products size	L(80-300), W(40-150), H(5-50/75) L(80-400), W(40-250), H(5-70/100)
包装速度 (包/分钟) Speed (packs/min)	100-120, 80-100
外形尺寸 (mm) Machine size	4600*1050*1750 4800*1200*1800
适用产品 Products	外形类似长方体，散件需有托盒，例如药板包装 Shaped is similar as cuboid, the pieces need tray, such as box instant noodles
可选项 Optional	伺服下料机构 Servo feeding mechanism



YCZ-300 全自动装盒机
Full automatic cartoning machine

电源及功率 Total power	3P AC380V 50Hz 10.5kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (L/min) Air consumption	15-20
外形尺寸 (mm) Machine dimension	4500*1450*1700
生产能力 (boxes/min) Production capacity	100-180 (根据实际产品确定) (depends on the actual material)
封盒方式 Sealing type	插舌或喷胶 Cartoning folding or nordson gluing



YCK-400 全自动薄膜捆扎机
Automatic film banding machine
YCK-200 全自动薄膜捆扎机
Automatic film banding machine


电源及功率 Total power	AC220V 50Hz 2.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (L/min) Air consumption	5-8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	2400*980*1780
包装方式 Pack format	1*5, 1*10, 2*5
生产能力 (bags/min) Production capacity	15-20 (根据实际产品确定) (depends on the actual material)
最大包装物尺寸 (mm) Max pack size	160*120*300
盒子规格 (mm, g/㎡) Specification of box	L(80-160)*W(30-120)*H(15-50)/(250-350)



BZTZ-40S 透明膜三维包装机
Cellophane wrapping machine
BZTZ-80 透明膜三维包装机
Cellophane wrapping machine

电源及功率 Total Power	AC220V/380V 50Hz 4.0kW
气源压力 (MPa) Air Pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine Dimension	2100* 820*1700
包装规格 (mm) Pack size range	L(110-300)*W(55-200)*H(30-100)
包装速度 (bags/min) Production capacity	20-40
卷膜规格 (mm) Specification of Roll film	内径Φ75，外径Φ300，宽度≤430(根据产品大小选择) Inner dia.Φ75, outer dia.Φ300, width≤430 (depends on the actual material)
卷膜材质 Material of Roll film	PVC或BOPP双面热封薄膜，热封温度100-160°C PVC or BOPP(two-side heat sealable), temperature of heat sealing 100-160°C

SHRINK WRAPPING MACHINE
套袋膜包热收缩机

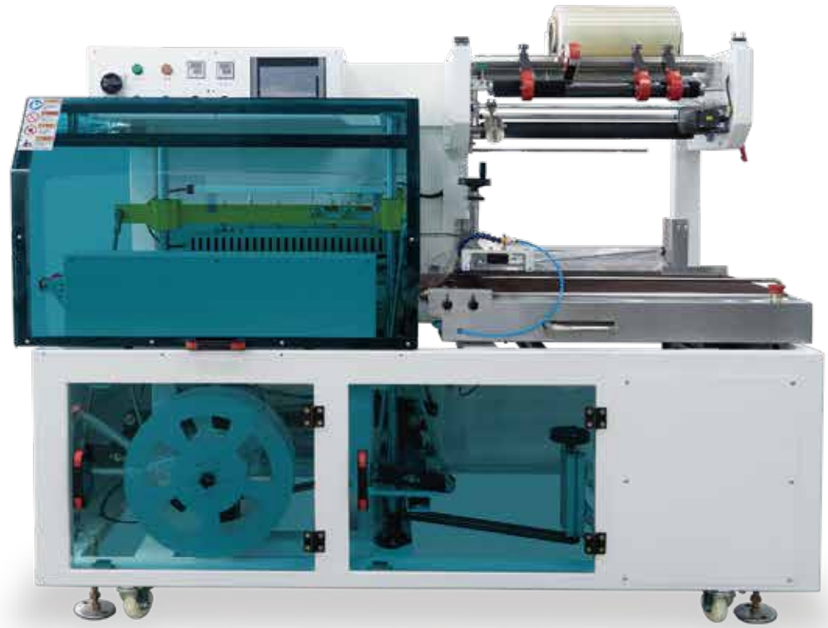



YS-ZB-3246 手动套袋热收缩一体
Manual Shrink Wrapping Machine

电源 Power	1P AC220V 50Hz 2.1kW
工作台面高度 (mm) Working table height	920
净重 (kg) Machine weight	71
封边方式 Sealing system	底部刀片 Bottom sealing
包装速度 (pcs/min) Speed	4-8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	650*1120
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W470
最大封口尺寸 (mm) Max sealing size	320*460
最大包装尺寸 (mm) Max packing size	L＜410, W＜270, H<150 & W+H＜350
可选项 Optional	废膜卷绕器 Waste film winder



YS-ZB-4255MINI 手动套袋热收缩一体
Manual Shrink Wrapping Machine

电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	920
净重 (kg) Machine weight	90
封边方式 Sealing system	底部刀片 Bottom sealing
包装速度 (pcs/min) Speed	4-8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	680*1370
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W520
最大封口尺寸 (mm) Max sealing size	420*550
最大包装尺寸 (mm) Max packing size	L＜500, W＜370, H<150 & W+H＜450
可选项 Optional	废膜卷绕器，输送滚筒，动力输送网带 Waste film winder, roller conveyor, conveyor belt



YS-ZB-6084 手动套袋热收缩一体
Manual Shrink Wrapping Machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 7.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	920
净重 (kg) Machine weight	180
封边方式 Sealing system	底部刀片 Bottom sealing
包装速度 (pcs/min) Speed	4-8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	950*1870
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W820
最大封口尺寸 (mm) Max sealing size	600*840
最大包装尺寸 (mm) Max packing size	L＜790, W＜550, H<180 & W+H＜630
可选项 Optional	废膜卷绕器 Waste film winder



YS-SL-6045B 半自动套袋机 (气动)
Semi-automatic shrink wrapping machine (pneumatic)

电源 Power	1P AC220V 50Hz 1.0kW
气源 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 Working table height	780
封边方式 Sealing system	底部刀片 Bottom sealing
包装速度 (pcs/min) Speed	8-15
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1510*830
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W640
最大封口尺寸 (mm) Max sealing size	580*430
最大包装尺寸 (mm) Max packing size	L<530, W<380, H<150 & W+H<460
备注说明 Remarks	配套的热收缩机 YS-ST-5025 With tunnel



YS-FL-5545A/YS-FL-7555A 半自动套袋机 (手动)
Semi-automatic shrink wrapping machine (manual)

电源 Power	1P AC220V 50Hz 1.0kW
气源 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 Working table height	800
封边方式 Sealing system	顶部刀片 Top sealing
包装速度 (pcs/min) Speed	8-15
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1600*680
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W530
最大封口尺寸 (mm) Max sealing size	550*450
最大包装尺寸 (mm) Max packing size	L<500, W<400, H<150 & W+H<480
备注说明 Remarks	配套的热收缩机 YS-SM-4525 With tunnel



YS-FT-4520 热收缩机
Tunnel

电源 Power	3P AC380V 50Hz 10.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	780
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1800*850*1500
炉腔进口尺寸 (mm) Furnace size	450*200
炉腔长度 (mm) Furnace length	1400
输送速度 (m/min) Speed	0-12
适用膜的种类 Film material	POF, PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-ZB-5AX, YS-ZB-5AB With shrink wrapping machine



YS-RS-5/YS-SM-4525 热收缩机
Tunnel

电源 Power	3P AC380V 50Hz 7.0/13.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	780/800
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1600*850*1400 1300*680*1460
炉腔进口尺寸 (mm) Furnace size	470*220 450*250
炉腔长度 (mm) Furnace length	1100 1000
输送速度 (m/min) Speed	0-12, 0-10
适用膜的种类 Film material	POF, PVC, PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-FL-5545 With shrink wrapping machine



YS-ZJ-2 热收缩机
Tunnel

电源 Power	3P AC380V 50Hz 24.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	750
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2600*1300*1600
炉腔进口尺寸 (mm) Furnace size	600*400
炉腔长度 (mm) Furnace length	2000
输送速度 (m/min) Speed	0-18
适用膜的种类 Film material	POF, PVC, PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-ZB-1, YS-ZB-2, YS-ZB-3, YS-ZB-4 With shrink wrapping machine



YS-FT-4525 热收缩机
Tunnel

电源 Power	3P AC380V 50Hz 24.0kW
工作台面高度 (mm) Working table height	850
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1800*980*1320
炉腔进口尺寸 (mm) Furnace size	600*400
炉腔长度 (mm) Furnace length	1500
输送速度 (m/min) Speed	0-18
适用膜的种类 Film material	POF, PVC, PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-ZB-5B, YS-ZB-5C, YS-ZB-5D, YS-ZB-5E With shrink wrapping machine



YS-ZB-5AB 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	780
包装速度 (pcs/min) Speed	10-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	∞*450
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H＜400, 且H＜150
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1670*780*1520
选配 Optional	密接伸缩皮带 Intimate contact flexible belt



YS-ZB-5AD 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	780(可定制) (Customized)
包装速度 (pcs/min) Speed	1-60
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	550*450
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	L+H＜500, W+H＜400, H＜150
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1920*900*1520(可定制) (Customized)
选配 Optional	密接伸缩皮带 Intimate contact flexible belt



YS-ZB-5AX 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	1P AC220V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	780
包装速度 (pcs/min) Speed	10-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	550*450
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	L+H＜500, W+H＜400, H＜120
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1670*780*1520
选配 Optional	密接伸缩皮带 Intimate contact flexible belt



YS-ZB-5B 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 3.7kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pcs/min) Speed	1-55
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	W＜380 (可定制), L(∞) (Customized)
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H＜420，且H＜150
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2080*1500*1300



YS-ZB-5C 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 4.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pcs/min) Speed	1-25
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	W＜390 (可定制), L (∞) (Customized)
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H＜450, 且H＜250
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2780*1500*1300



YS-ZB-5D 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 3.0kW
压缩空气压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pcs/min) Speed	1-35
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	500*600
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W<400, L<500, H<200, 且W+H<500
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ280*W600
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2150*1500*1400



YS-ZB-5E 全自动套袋机
Automatic shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 4.5kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作台面高度 (mm) Working table height	850
包装速度 (pcs/min) Speed	1-60
最大封边尺寸 (mm) Max sealing size	380(W)*∞(L)
最大包装物体尺寸 (mm) Max packing size	W+H<420, 且H＜120
适用膜卷尺寸 (mm) Film size	Φ250*W550
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2580*1520*1320



YS-ZB-1 套袋机
Shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 2.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
包装形式 Packaging form	袖口封闭式 Closed type
工作速度 (packages/min) Speed	1-15
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
薄膜规格 (mm) Film size	PE等收缩膜，厚0.04-0.10 PE etc., thickness 0.04-0.10
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1290*1000*2000



YS-ZB-2 套袋机
Shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 2.5kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
包装形式 Packaging form	袖口封闭式 Closed type
工作速度 (packages/min) Speed	1-20
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
薄膜规格 (mm) Film size	PE等收缩膜，厚0.04-0.10 PE etc., thickness 0.04-0.10
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*920*2000



YS-ZB-3 套袋机
Shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 3.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
包装形式 Packaging form	袖口封闭式 Closed type
工作速度 (packages/min) Speed	1-12
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
薄膜规格 (mm) Film size	PE等收缩膜，厚0.04-0.10 PE etc., thickness 0.04-0.10
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1200*1500*1950



YS-ZB-4 套袋机
Shrink wrapping machine

电源 Power	3P AC380V 50Hz 5kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
包装形式 Packaging form	袖口半封闭式或全封闭式 Closed type
工作速度 (packages/min) Speed	6-12
包装物体尺寸 (mm) Sealing parameter	长方体，最大宽度为1200，高度500 Rectangular object, maximum width is 1200, height is 500
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可根据需要定制) (Customized)
薄膜规格 (mm) Film size	PE等收缩膜，厚0.04-0.10 PE etc., thickness 0.04-0.10



YS-ZB-4C 单片膜裹包机
Shrink wrapping machine

电源 Power	三相五线制 AC380V±10% 50Hz 3P5wires AC380V±10% 50Hz
控制电源 Control power	24V DC
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	7530*1670*2508 (可定制) (Customized)
包装速度 (packages/min) Speed	30
瓶型尺寸(L/mm) Bottle capacity	0.25-5 Φ45-120, H90-350
瓶型 Bottle material	玻璃瓶、易拉罐、PE/PET瓶 Glass bottles, cans, PE/PET bottles
工作台面高度 (mm) Working table height	1150±50 (可定制) (customized)




YS-ZB-4C-I A 单通道垫纸片膜包机
Pad shrink wrapping machine

电源 Power	三相五线制 AC380V±10% 50Hz 3P5wires AC380V±10% 50Hz
控制电源 Control power	24V DC
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	11290*1670*2508 (可定制) (Customized)
包装速度 (packages/min) Speed	40
瓶型尺寸(L/mm) Bottle capacity	0.25-5 Φ52-120, H120-300
瓶型 Bottle material	玻璃瓶、易拉罐、PE/PET瓶 Glass bottles, cans, PE/PET bottles
工作台面高度 (mm) Working table height	1150±50(可定制) (Customized)



YS-ZB-6 I A 单通道垫纸片膜包机
Pad shrink wrapping machine with one lane
YS-ZB-6 II A 双通道垫纸片膜包机
Pad shrink wrapping machine with two lanes

电源 Power	三相五线制 AC380V±10% 50Hz 3P5wires AC380V±10% 50Hz
控制电源 Control power	24V DC
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	8800*1670*2508 (可定制) (Customized)
包装速度 (packages/min) Speed	0.5L 45/40(80/90) 1.0L 45(70)
瓶型尺寸(L/mm) Bottle capacity	0.25-5 Φ50-120, H90-300
瓶型 Bottle material	玻璃瓶、易拉罐、PE/PET瓶 Glass bottles, cans, PE/PET bottles
工作台面高度 (mm) Working table height	1150±50(可定制) (Customized)

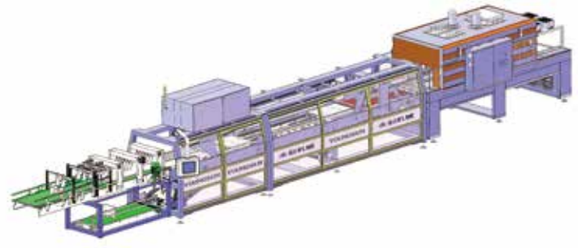

YS-ZB-6 I B 半托膜包机
Tray shrink wrapping machine

电源 Power	三相五线制 AC380V±10% 50Hz 3P5wires AC380V±10% 50Hz
控制电源 Control power	24V DC
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	11290*1670*2508 (可定制) (Customized)
包装速度 (packages/min) Speed	40
瓶型尺寸(L/mm) Bottle capacity	0.25-5 Φ52-120, H120-300
瓶型 Bottle material	玻璃瓶、易拉罐、PE/PET瓶 Glass bottles, cans, PE/PET bottles
工作台面高度 (mm) Working table height	1150±50(可定制) (Customized)

CARTON ERECTOR
纸箱成型机





CF-10T 半自动纸箱成型机
Semi-automatic carton erector
CF-10TX 半自动纸箱成型机
Semi-automatic carton erector

气源压力 (M Pa) Ai rpressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) M ehine dimension	1500*950*H (台面高+ 170) H (Working table height +170)
机器重量 (kg) M ehine weight	80
纸箱规格 (mm) Carton Size	L200-600, W185-480, H1 20-480
工作台面高度 (mm) Working table height	600-780 (脚杯)，700-880 (脚轮) 600-780 (Stand), 700-880 (Castor)



CF-20TX 纸箱成型机
Carton erector

电源 Power	220V 50Hz 500W
气源压力 (M Pa) Ai rpressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine di mension	2450*1950*1500
机器重量 (kg) Machine weight	450
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	10 (标准箱) (Standard box)
选配 (mm) Selecti on	平储料台 (2550*2750*1500) Storage platform



CF-20TN 纸箱成型机
Carton erector

电源 Power	220V 50Hz 500W
气源压力 (M Pa) Ai rpressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	3050*1950*1500
机器重量 (kg) M ehine weight	700
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	12 (标准箱) (Standard box)
选配 (mm) Selecti on	平储料台 (3050*2650*1500) Storage platform



CF-30T-F 纸箱成型机(胶带)
Carton erector(Adhesive tape)
CF-30T-H 纸箱成型机(热熔胶)
Carton erector(Hot melt adhesive)

电源 Power	380V 50Hz 1.5KW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	2700*1560*1900
机器重量 (kg) Machine weight	1100
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	28



CF-25TB 机械手开箱
One-click robot carton erector

电源 Power	1P 220V 50HZ 4.6KW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	2710*2480*2180
机器重量 (kg) Machine weight	1000
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	20-30 (标准箱) (Standard box)




CF-40T-D 纸箱成型机 (胶带+4个伺服)
Carton erector (Adhesive tape + 4 servo)
CF-40T-F 纸箱成型机 (胶带+1个伺服)
Carton erector (Adhesive tape + 1 servo)
CF-40T-GS 纸箱成型机 (胶带+3个伺服)
Carton erector (Adhesive tape + 3 servo)

电源 Power	3P AC380V 50Hz 4.5/2.5/3.5kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	L2831×W2671×H1900 L4000×W1600×H2200 L3500×W1500×H2200
机器重量 (kg) Machine weight	2000
台面高度 (mm) Working table height	1000±50
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	20-40(50)



CF-YS620 多工位机器人开箱机
Robot carton erector

电源 Power	220V 50Hz 6.7KW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimesiont	4050*2220*2400
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
工作速度 (boxes/min) Speed	依纸箱大小而定 (Based on box size)

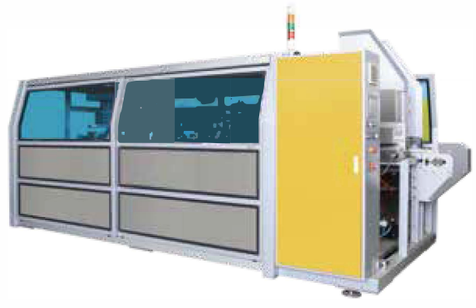

CF-40T-H 纸箱成型机 (双用+3个伺服)
Carton erector (Double use +three servo)
CF-40T-TH 纸箱成型机 (双用+2个伺服)
Carton erector (Double use +two servo)

电源 Power	3P AC380V 50Hz 8/7kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
外形尺寸 (mm) Machine dimension	4800*2200*2200
机器重量 (kg) Machine weight	4000
台面高度 (mm) Working table height	1000±50
工作速度 (boxes/min) Speed	20-50 (标准箱) (Standard box)


CARTON PACKER
装箱机



平移式装箱机
Translational carton packer

型号 Model	YS-CX-15T	YS-CX-30T	YS-CX-60T
电源 Power supply	AC380V 50Hz 7-10kW	AC380V 0Hz 10-12kW	AC380V 50Hz 12-15kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	12-15	20-30	40-55
抓头数量 (group) Carton Packer gripper	1-3	4-6	8-12
耗气量 (m^3/h) Air consumption	20-40	30-40	30-60



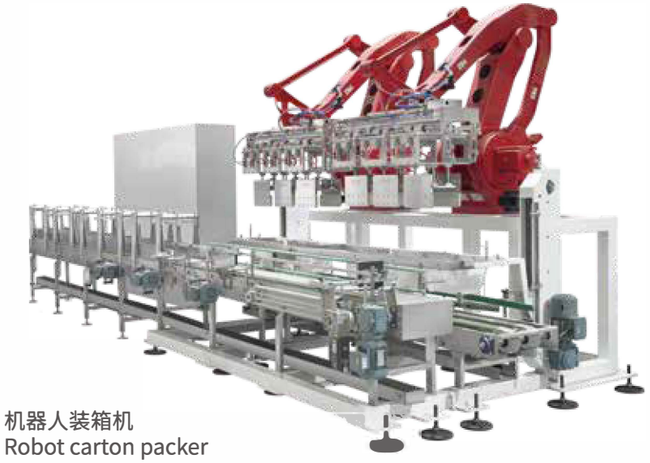

机器人装箱机
Robot carton packer

型号 Model	YS-CX-15T	YS-CX-R-25T	YS-CX-R-35T	YS-CX-R-60T (双通道Two lanes)	YS-CX-R-80T (双通道Two lanes)
电源 Power supply	AC380V 50Hz 7-10kW	AC380V 50Hz 8-12kW	AC380V 50Hz 12-16kW	AC380V 50Hz 12-15kW	AC380V 50Hz 12-15kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	10-18	18-24	24-35	50-60	55-70
抓头数量 (group) Carton Packer gripper	1-3	3-4	4-6	8-1	12
耗气量 (m^3/h) Air consumption	20-40	30-50	30-60	30-60	30-60



YS-CX-L-10T 落差式装箱机
Fall carton packer

电源 Power supply	AC380V 50Hz 3-6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	6-14





YS-CXF-J-10T 平移式装箱机 (抓手)
Translational carton packer（Gripper）

YS-CXF-K-10T 平移式开箱-装箱一体机
Case Packing Line

电源 Power supply	AC380V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	10
适用产品 Applicable products	小盒装大箱或不规则产品等 Small boxes in large boxes, irregular products, etc.



YS-CXF-Z-10T 蜘蛛手装箱机
Delta robot carton packer

电源 Power supply	AC380V 50Hz 3-12kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	1-10
抓头数量 (group) Carton Packer gripper	1-3
耗气量 (m^3/h) Air consumption	20-40

YS-CXF-Z-10TX 蜘蛛手装箱机
Delta robot carton packer

电源 Power supply	AC380V 50Hz 3-12kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	1-10
抓头数量 (group) Carton Packer gripper	1
耗气量 (m^3/h) Air consumption	20-40





YSR-6-20-F/1600 协作机器人装箱机
Robot carton packer

电源 Power supply	AC380V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
工作速度 (cases/min) Speed	1-8
适用产品 Applicable products	小盒装大箱或不规则产品等 Small boxes in large boxes, irregular products, etc.

LABELING MACHINE
贴标机





YTB-A2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.58kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	Φ(25-100), H(40-200) (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(15-250)*H(20-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	0-25 (一张标签时, 速度大小取决于瓶子大小和标签长度) 0-15 (两张标签时, 两张标签的宽度尺寸应一样) (One label, depend on the bottle size and label length) (Two labels, the labels have the same width)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±1(一张标签 One label); ±1.5(两张标签 Two labels)
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1800*1100*1600




YTB-AB2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.67kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	Φ(25-100), H(50-300) (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(15-250)*H(20-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (m/min) Labeling speed	25 (步进电机, 速度大小取决于标签长度) 40 (伺服电机，速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±1
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1800*1100*1600



YTB-AC2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.83kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	Φ(10-20)，H(25-95) (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(25-75)*H(25-75) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	0-150 (步进电机, 速度大小取决于标签长度) 0-250 (伺服电机, 速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±0.5
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1830*700*1650

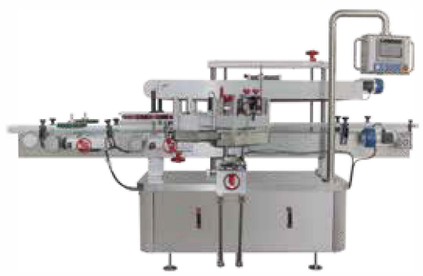

YTB-B2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 1.6kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	Φ(25-100), H(40-300) (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(15-250)*H(20-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (m/min) Labeling speed	25 (步进电机，速度大小取决于标签长度) 40 (伺服电机，速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±1
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2800*1600*1750



YTB-DC2000 即时打印贴标机
Instant printing labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.5kW
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(50-150)*H(40-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ200 Inner dia Φ76，outer dia Φ200
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	0-15，一张标签， 速度大小取决于方形物体的大小和标签长度 One label, depend on the object size and label length
贴标精度 (mm) Labeling precision	±3
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1000*800*1450



YTB-CA2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.49kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	≤150 (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(15-250)*H(20-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (m/min) Labeling speed	25 (步进电机，速度大小取决于标签长度) 40 (伺服电机，速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±2
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*1000*1500



YTB-B72 标签分配器
Lable allotter

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.09kW
适合标签长度 (mm) Label length	110-200
适合标签宽度 (mm) Label width	25-150
标签内径 (mm) Label inner diameter	Φ76 或 Φ40 (订货前须说明) Φ76 or Φ40 (Note before ordering)
标签外径 (mm) Label outer diameter	＜Φ220
机器尺寸 (mm) Machine dimension	530*600*450



YTB-CB2000 全自动贴标机
Labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.49kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	≤150 (可定制) (Customized)
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(15-250)*H(20-120) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ280 Inner dia Φ76, outer dia Φ280
贴标速度 (m/min) Labeling speed	25 (步进电机，速度大小取决于标签长度) 40 (伺服电机，速度大小取决于标签长度) (Step, depend on the label length) (Servo, depend on the label length)
贴标精度 (mm) Labeling precision	±2
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*1000*1500



YTB-DC2000-YSR 机器人贴标
Robot labeling machine

电源 Power supply	AC220V 50Hz 2.68kW
适用容器范围 (mm) Applicable container range	L400，W300，H300
标签尺寸范围 (mm) Label range	L(50-150)*H(40-160) (可定制) (Customized)
标签卷尺寸 (mm) Label scroll	内径Φ76，外径Φ200 Inner dia Φ76, outer dia Φ220
贴标速度 (pcs/min) Labeling speed	5-8
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1300*1300*1600

CARTON SEALER
封箱机




MH-FJ-1A 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.6kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-1AW 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750

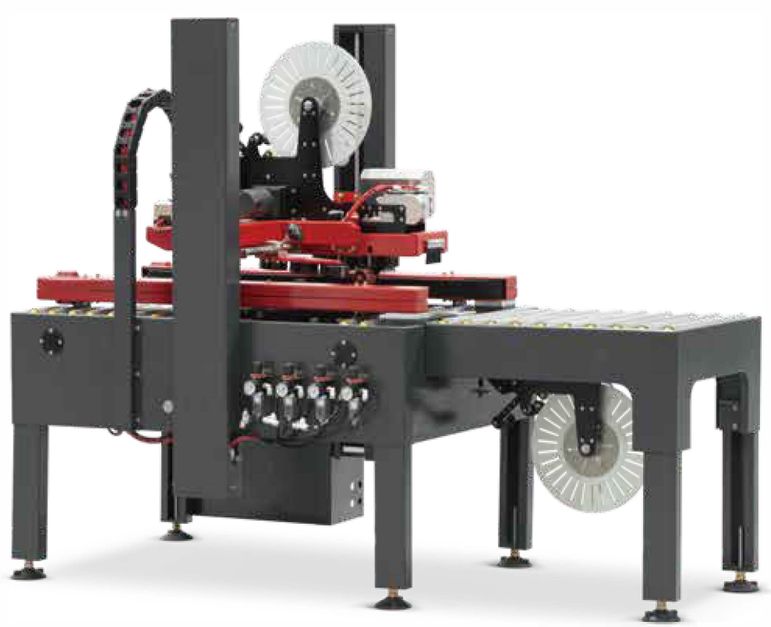



MH-FJ-1AE 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC380V 50Hz 0.6kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-1AWE 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC380V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮 纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-1S 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮 纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W190-440, H130-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	580-750 (脚杯 Foot cup) 680-880 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	960*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-1AWS 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48
纸箱规格 (mm) Carton size	L180-∞, W95-300, H70-300
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*693*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-2 气动封箱机
Pneumatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮 纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-470, H120-450
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1154*890*H(台面高度加840) Table height plus 840



MH-FJ-1D 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮 纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W180-580, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	530-750 (脚杯 Foot cup) 630-830 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	970*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



MH-FJ-3A 自动折盖封箱机
With guard automatic carton sealer


电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮 纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-550, W150-480, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1650*890*H (台面高度加890) Table height plus 890

MH-FJ-3AE 自动折盖封箱机
With guard automatic carton sealer



电源 Power supply	A C220V 50Hz 0.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 S ealingmode	牛皮纸胶带、BO P胶带 Kraft paper tape, BO PRape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-550, W150-480, H120-480
输送速度 (m/min) S peed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 650-800 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1650*890*H(台面高度加890) Table h eight plus 890

MH-FJ-3AR 单通道封箱机
With guard automatic carton sealer

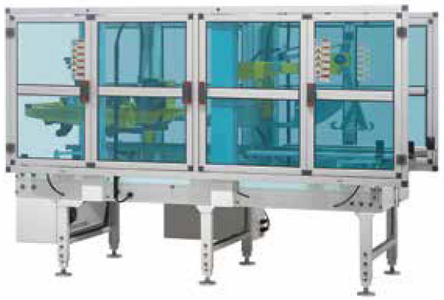

电源 Power supply	A C380V 50Hz 0.6kW
气源压力 (MPa) A irpressure	0.6-0.8
封箱方式 S ealingmode	牛皮纸胶带、BO P胶带或热熔胶 Kraft paper tape, BO PRape or Hot melt adh esive
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L250-450, W160-400, H160-400
输送速度 (cases/min) S peed	45
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2100*900*H (台面高度加1000) Table h eight plus 1000

MH-FJ-3B 自动折盖封箱机
With guard automatic carton sealer




电源 Power supply	A C380V 50Hz 1.2kW
气源压力 (MPa) A irpressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BO P胶带 Kraft paper tape, BO PRape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L250-500, W200-450, H150-450
输送速度 (m/min) S peed	27
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2200*1100*H(台面高度加1400) Table h eigh tplus 1400

MH-FJ-3D 全自动封箱机
Automatic carton sealer



电源 Power supply	A C380V 50Hz 1.37kW
气源压力 (MPa) A irpressure	0.6-0.8
封箱方式 S ealing mode	牛皮纸胶带、BO P胶带 Kraft paper tape, BO PRape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L300-1400, W180-480, H160-480 (可定制ustomized)
输送速度 (m/min) S peed	22
工作台面高度 (mm) Table h eigh t	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2500*990*H (台面高度加1100) Table h eigh tplus 1100

MH-FJ-P1(ZP1) 角边式全自动封箱机
Corner-type automatic carton sealer

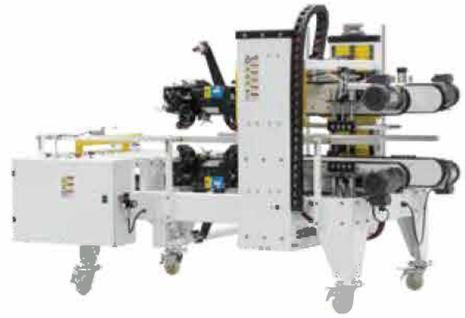

电源 Power supply	A C220V 50Hz 1.0kW
气源压力 (MPa) A irpressure	0.6-0.8
封箱方式 S ealingmode	牛皮纸胶带、BO P胶带 Kraft paper tape, BO PRape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L340-670, W200-480, H200-500
输送速度 (m/min) S peed	20
工作台面高度 (mm) Table height	600-750 (可定制) (Customized)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	2200*1240*H(2300*1240*H) (台面高度加800) Table h eight plus 800

YS-501AW 全自动封箱机
Automatic carton sealer



电源 Power supply	A C220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 S ealing mode	牛皮纸胶带、BO P胶带 Kraft paper tape, BO PRape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-480, H120-480
输送速度 (m/min) S peed	20
工作台面高度 (mm) Table height	610-750 (脚杯 Foot cup) 700-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1090*890*H(台面高度加800) Table h eight plus 800



YS-501D 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W180-550, H120-480
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	610-750 (脚杯foot cup) 700-820 (脚轮castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	970*890*H(台面高度加750) Table height plus 750



YS-502D 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraftpaper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W180-580, H180-600
输送速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-800 (脚轮Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1970*910*H (台面高度加880) Table height plus 880



YS-501X 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraftpaper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W180-480, H120-560
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯foot cup) 660-800 (脚轮castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1140*1010*H(台面高度加820) Table height plus 820



YS-601AW 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraftpaper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L200-500, W150-400, H120-450
输送速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	600-750 (脚杯 Foot cup) 730-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1765*890*H (台面高度加700) Table height plus 700




YS-502 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-72
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-470, H130-450
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	600-750 (脚杯 Foot cup) 700-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1154*920*H (台面高度加750) Table height plus 750



MA 迷你封箱机
Mini carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraftpaper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48-60
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-∞, W120-490, H120-490
输送速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	600-700 (脚杯 Foot cup) 720-750 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	800*920*H (视封箱高度变化) H (According to sealing Height)

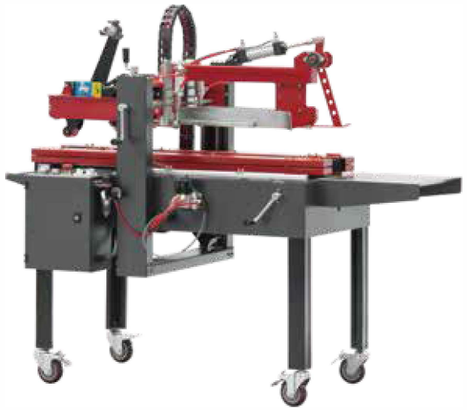

MH-FJ-S3A 封箱机
Carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48
纸箱规格 (mm) Carton size	L130-350, W80-220, H90-250
输送速度 (m/min) Speed	20
工作台面高度 (mm) Table height	550-750 (脚杯 Foot cup) 630-820 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1450*650*H(台面高度加650) Table height plus 650



MH-FJ-SMA + MH-FJ-SMA-Z 十字封箱机
Cross carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 Kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	48
纸箱规格 (mm) Carton size	L130-450, W90-350, H90-450
输送速度 (m/min) Speed	22
工作台面高度 (mm) Table height	600-750 (脚杯 Foot cup) 730-850 (脚轮 Castor wheel)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1765*890*H (台面高度加700) Table height plus 700



MH-FJ-Z1S 环绕式封箱机
Around carton sealer

电源 Power supply	A220V 50Hz 0.75kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.65
封箱方式 Sealing mode	PE缠绕膜、BOPP胶带 PE stretch film, BOPP tape
胶带宽度 (mm) Tape width	50, 45-70
纸箱规格 (mm) Carton size	L150-400, W150-300, H150-300
封箱速度 (case/min) Speed	6
工作台面高度 (mm) Table height	650 (脚杯 Foot cup)
外形尺寸 (mm) Overall dimension	1100*590*1366 (台面高度加650) Table height plus 650

STRAPPING MACHINE
打包机





MH-101A 全自动捆扎机 (普通台面+高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1418
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高100 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-101B 全自动捆扎机(普通台面+低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1905*628*1850
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高100 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450(可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-102A 全自动捆扎机 (滚筒台面+高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.4kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1580*650*1418
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽210*高100 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W210*H100 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚 0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-102B 全自动捆扎机 (滚筒台面+低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.4kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1905*660*1750
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽210*高100 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W210*H100 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-103A 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1860*628*1350
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高100 标准框架尺寸：宽600*高800 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W600*H800 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	可定制 (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-103B 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1860*628*1350
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高100 标准框架尺寸：宽600*高800 (可定制) Minimum packing size: W80*H100 Standard frame size: W600*H800 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	可定制 (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-X202A 全自动捆扎机
(滚筒台面，高台)
Automatic strapping machine




MH-X201 全自动捆扎机 (普通台面，高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V(380V) 50/60Hz 0.4kW(0.8kW)
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*628*1435 (1440*620*1422)
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽800*高600 Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚 0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-X202B 全自动捆扎机
(滚筒台面，低台)
Automatic strapping machine



MH-X201B 全自动捆扎机 (普通台面，低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V(380V) 50/60Hz 0.4kW(0.8kW)
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1800*620*1617 (1800*620*1583)
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.5 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-301B 全自动捆扎机(普通台面，低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1800*620*1617
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15 (±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15 (±1), thickness 0.55-1.0 (±0.1)



MH-301A 全自动捆扎机(普通台面，高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1400*620*1435
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)



MH-302B 全自动捆扎机 (滚筒台面，低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 0.9kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1440*620*1422
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽800*高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	450 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15 (±1), 厚0.55-1.0 (±0.1) Width 9-15 (±1), thickness 0.55-1.0 (±0.1)



MH-302A 全自动捆扎机 (滚筒台面，高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 0.9kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1440*620*1422
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80, 高60 标准框架尺寸：宽800, 高600 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W800*H600 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤2.0 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0 (±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0 (±0.1)



MH-105A 全自动水平式捆扎机
Automatic horizontal strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 3.1kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1930*3240*2800
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H1500 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±1), 厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±1), thickness 0.55-1.0(±0.1)
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180，内径200-210，外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500



MH-105B 全自动穿剑式捆扎机
Automatic vertical strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	4145*845*2630
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H2000 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-15(±0.1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-15(±0.1), thickness 0.55-1.0 (±0.1
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180，内径200-210，外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500



MH-105C 全自动顶压穿剑式捆扎机
Automatic vertical strapping machine with top presser

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 4.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	4250*800*3300
框架尺寸 (mm) Frame size	W1500*H1800 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (sec/cycle) Packing speed	≤15 秒/道
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽9-19(±0.1)，厚0.55-1.0(±0.1) Width 9-19(±0.1), thickness 0.55-1.0(±0.1)
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-180，内径200-210，外径400-500 W160-180, inner dia.200-210, outer dia.400-500



YS-305X 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.9kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1148*620*1465
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500(Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤70 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 8/9, thickness 0.5-0.8



YS-605 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1450
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500(Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-612 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1180*585*1450
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽11/12，厚0.5-0.8 Width 11/12, thickness 0.5-0.8



YS-605P 全自动捆扎机(加压)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1500*585*1970
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	750 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-305B 全自动捆扎机 (台面皮带)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1480*730*1480
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-605RP 全自动捆扎机 (台面滚筒+加压)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1520*680*2000
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤30 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-305BP 全自动捆扎机 (台面皮带+加压)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1480*730*1980
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-605RPD全自动捆扎机 (台面滚筒+加压+双机芯)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 2.4kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	2120*1300*2100
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽400*高60 标准框架尺寸：宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W400*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	920 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (packs/min) Packing speed	≤16 包/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-605R 全自动捆扎机 (台面滚筒)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1520*680*1500
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽1250*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W1250*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤30 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-405 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1170*585*1450
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-405B 全自动捆扎机(台面皮带+高台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1480*730*1480
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤55 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-405BL 全自动捆扎机 (台面皮带+低台)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1743*716*1360
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	500 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤55 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-405BD 全自动捆扎机 (台面皮带+双带盘)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1720*720*1230
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤60 道/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5/6，厚0.5-0.8 Width 5/6, thickness 0.5-0.8



YS-LX-500 全自动拢箱装置
Automatic corrugated bundle squaring device

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1900*2050*1470
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
承重能力 (kg) Load capacity	80
捆扎速度 (packs/min) Packing speed	≤16 包/分
捆扎规格 (mm) Strap specification	L(250-1100)*W(320-1200)*H(0-450)



YS-LX-500D 全自动拢箱装置 (双工位)
Automatic corrugated bundle squaring device (Double)

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 1.6kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
整机尺寸 (mm) Machine dimension	4650*1720*1300
工作台面高度 (mm) Working table height	850-950
承重能力 (kg) Load capacity	80
捆扎速度 (packs/min) Packing speed	≤20 包/分
捆扎规格 (mm) Strap specification	L(250-1100)*W(320-1100)*H(0-450)



YS-SZ90 全自动捆扎机 (报刊)
Automatic strapping machine

电 源 Power supply	380V 50/60Hz 3.0kW
整机尺寸 (mm) Machine dimension	2300*1480*1700
捆扎规格 (mm) Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80*高60 标准框架尺寸：宽650*高500 (可定制) Minimum packing size: W80*H60 Standard frame size: W650*H500 (Customized)
工作台面高度 (mm) Working table height	850 (可定制) (Customized)
捆扎速度 (packs/min) Packing speed	≤20 包/分
捆扎带规格 (mm) PP strap	宽5-9，厚0.5-0.8 Width 5-9, thickness 0.5-0.8

YS-A2F 半自动捆扎机 (高台四腿型)
Semi-automatic strapping machine



电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	3-45
工作台面高度 (mm) Working table height	750
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀，宽5-15，厚0.5-0.8 Width 5-15, thickness 0.5-0.8
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，内径200-210，外径400-450 W160-190, inner dia.200-210, outer dia.400-450
整机尺寸 (mm) Machine dimension	750*550*750

YS-A2L 半自动捆扎机 (低台型)
Semi-automatic strapping machine



电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	3-45
工作台面高度 (mm) Working table height	450
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀，宽5-15，厚0.5-0.8 Width 5-15, thickness 0.5-0.8
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，内径200-210，外径400-450 W160-190, inner dia.200-210, outer dia.400-450
整机尺寸 (mm) Machine dimension	750*550*450

AS-10N 半自动捆扎机 (高台四腿型)
Semi-automatic strapping machine



电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	5-50
工作台面高度 (mm) Working table height	730
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀，宽5-15，厚0.5-0.8 Width 5-15, thickness 0.5-0.8
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，内径200-210，外径400-500 W160-190, inner dia.200-210, outer dia.400-500
整机尺寸 (mm) Machine dimension	850*550*730

AS-13N 半自动捆扎机 (低台型)
Semi-automatic strapping machine



电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	5-50
工作台面高度 (mm) Working table height	460
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀，宽5-15，厚0.5-0.8 Width 5-15, thickness 0.5-0.8
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，内径200-210，外径400-500 W160-190, inner dia.200-210, outer dia.400-500
整机尺寸 (mm) Machine dimension	850*545*460

YB19/25 手持式气动PET带打包机
Pneumatic plastic strapping tools



用包装带尺寸 (mm) Apply straps size	带宽13-19/19-25，带厚0.5-1.2/0.5-1.5 Width 13-19/19-25, thickness 0.5-1.2/0.5-1.5
适用打包带 Apply straps	PP/PET
进带模式 Forward mode	免分带 Free separate strap
封带形式 Seal straps form	摩擦热熔接 Friction and hot welding
最大束紧力 (N) Maximum tension force	3500
气源压力 (MPa) Air pressure	0.5-0.8
机器重量 (kg) Machine weight	3.8
机器规格 (mm) Specification	280*160*180

Q2 手持式电动打包机
Battery powered strapping tool



用包装带尺寸 (mm) Apply straps size	带宽13-16，带厚0.5-1.0 Width 13-16, thickness 0.5-1.0
适用打包带 Apply straps	PP/PET
打带数量 (pcs) Number of bands	700
机器拉力 (N) Pull	600-4000
拉紧速度 (cm/s) Tightening speed	18
机器规格 (mm) Specification	370*150*140



YS-T45 半自动捆扎机 (托盘式)
Semi-automatic strapping machine (Pallet type)

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	3-45
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀，宽9-15，厚0.5-0.8 Width 9-15, thickness 0.5-0.8
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，内径200-210，外径400-500 W160-190, inner dia.200-210, outer dia.400-500
整机尺寸 (mm) Machine dimension	770*580*850
机器重量 (kg) Machine weight	78



AG03 束带机
Automatic banding machine

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤26 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	≤5 (可调) (adjustable)
捆扎带规格 (mm) PP strap	OPP薄膜带，宽度为12 OPP, width 12
带盘规格 (mm) PP strap spool	OPP薄膜带内径40，外径160 inner dia. 40, outer dia. 160
整机尺寸 (mm) Machine dimension	380*280*415 (520*280*505)



YS-T150 半自动捆扎机 (托盘式)
Semi-automatic strapping machine (Pallet type)

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.60kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤20 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	5-150
捆扎带规格 (mm) PP strap	聚丙稀/PET，宽9-15，厚0.5-1.0 PP/PET width 9-15, thickness 0.5-1.0
带盘规格 (mm) PP strap spool	宽160-190，PET带卷内径406，外径600 聚丙稀内径200-210，外径400-500 W160-190, PET inner dia. 406, outer dia. 600,
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1073*550*1670
机器重量 (kg) Machine weight	140



AG05C 束带机
Automatic banding machine

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤40 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	≤5 (可调) (adjustable)
捆扎带规格 (mm) PP strap	纸带、OPP薄膜带，宽度为20/30 Paper or OPP, width 20/30
带盘规格 (mm) PP strap spool	OPP薄膜带内径40，外径300 Inner dia. 40, outer dia. 300
整机尺寸 (mm) Machine dimension	980*570*890



AG01B 束带机
Automatic banding machine

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.36kW
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤30 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	≤5 (可调) (adjustable)
捆扎带规格 (mm) PP strap	OPP薄膜带，宽度为12 OPP, width 12
带盘规格 (mm) PP strap spool	OPP薄膜带内径40，外径150 OPP inner dia. 40, outer dia. 150
整机尺寸 (mm) Machine dimension	660*240*470



AG02P 束带机
Automatic banding machine

电 源 Power	AC220V 50/60Hz 0.25kW
气源 (Mpa) Air pressure	0.6-0.8
捆扎速度 (cycles/min) Packing speed	≤26 道/分
捆紧力 (kg) Tension range	≤5 (可调) (adjustable)
捆扎带规格 (mm) PP strap	纸带、OPP薄膜带，宽度为20/30 Paper or OPP, width 20/30
带盘规格 (mm) PP strap spool	纸带、OPP薄膜带内径40，外径300 inner dia. 40, outer dia. 300
整机尺寸 (mm) Machine dimension	1000*280*1400

WRAPPING MACHINE
缠绕机





MH-FG-1000A 转盘式拉伸薄膜缠绕机
Mechanical stretch automatic pallet stretch wrapper

电源 Power	3P AC380V 50 Hz / 1P AC 220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500
立柱高度 (mm) Mast height	2400
承重 (kg) Capacity	1500
有效高度 (mm) Effective height	2000
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*2440*2475



MH-FG-2000 转盘式拉伸薄膜缠绕机
Pre-stretch automatic pallet stretch wrapper

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选Φ1650/1800/2000/2200) (Optional Φ1650/1800/2000/2200)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height miuns 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1500*2440*2475



MH-FG-2000W 马蹄形转盘式拉伸薄膜缠绕机
Automatic pallet stretch wrapper (Horseshoe shaped)

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650) (Optional Φ1650)
叉车外宽 (mm) Forklift outer width	≤600
叉口方向 Direction	180°
承重 (kg) Capacity	1000
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
压顶行程 (mm) Working height	500 - 立柱高度减400 500 - mast height minus 400



MH-FG-2000F 带上断膜转盘式拉伸薄膜缠绕机
Automatic pallet stretch wrapper

电源 Power	1P AC220/110 V 50/60Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1650 (可选 Φ1800/2000) (Optional Φ1800/2000)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选) (Optional 2700/3000/3200/3400)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film



MH-FG-2000C1/2000C3 带压顶机构拉伸薄膜缠绕机
With top-presser automatic pallet stretch wrapper

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650/1800/2000/2200) (optional Φ1650/1800/2000/2200)
压板直径 (mm) Dia. of top-presser	Φ450 (可选 Φ600/800) (Optional Φ600/800)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
压顶行程 (mm) Working heighta	500 - 立柱高度减400 500 - Mast height minus 400



MH-FG-2000P 带称重转盘式拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper (Weighing function)

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ1500 (可选 Φ1650/Φ1800) (Optional Φ1650/Φ1800)
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280，LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
称重精度 (g) Weighing accuracy	100



CTV-200BD 环形缠绕机
Ring stretch wrapping machine

电源 Power	220V/240V/380V 50Hz
气源 (bar) Air source	6
耗气量 (ml/min) Air consumption	1000
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	50
产能 (tray/h) Capacity	60
膜高 (mm) Film height	500
膜最大直径 (mm) Maximum dia. of film	Φ250
栈板尺寸(mm) Mast height	最大 Maximum 1100*1300(高 H1000-2000) 最小 Minimum500*600(高 H500-2000)
机器尺寸 (mm) Working heighta	2400*3100*4315



MH-FG-2000D 转盘在线式拉伸薄膜缠绕机
Automatic pallet stretch wrapper

电源 Power	3P AC380V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ2000
台面高度 (mm) Table height	≥450 (滚筒型) (Roller-type)
台辊直径 (mm) Roller dia.	Φ76
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
承重 (kg) Capacity	2000
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film



MH-FG-2000D+MH-FG-2000RC
水平覆膜转盘拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper

电源 Power	3P AC380V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
产品规格 (mm) Product specification	≤1200*1200
有效高度 (mm) Effective height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
覆膜材料 (mm) Film	宽≤1800, 外直径≤Φ300 PE膜 W≤1800, outer dia.≤Φ300, PE film
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%，温度 -10 - 40°C Humidity≤90%, temp -10 - 40°C
可选项 Optional	输送线 Conveyor line



MH-FG-2300A 龙门旋臂式拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper

电源 Power	3P AC380V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
旋转速度 (rpm) Rotating speed	0-22
旋转内径 (mm) Rotating inner diameter	Φ1700
立柱高度 (mm) Mast height	2400 (可选 2000/2700/3000/3200/3400) (Optional 2000/2700/3000/3200/3400)
有效高度 (mm) Effective height	立柱高度减400 Mast height minus 400
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280，LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film



MH-FG-2300B 单立柱旋臂式拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper

电源 Power	3P AC380V 50Hz
旋转速度 (rpm) Rotating speed	0-15
旋转内径 (mm) Rotating inner diameter	Φ2000
立柱高度 (mm) Mast height	3650
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	4000*2000*3100
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%，温度 -10 - 40°C Humidity≤90%, temp -10 - 40°C



MH-FG-2400 旋臂固定式缠绕机
Arm rotation fixed wrapper

电源 Power	3P AC220V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
旋转速度 (rpm) Rotating speed	0-12
旋转内径 (mm) Rotating inner diameter	Φ1700
立柱高度 (mm) Mast height	2200
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	2080*1640*2850
环境 Environment	湿度≤90%，温度 -10 - 40°C Humidity≤90%, Temp -10 - 40°C



MH-FG-700A 带液压车悬臂式拉伸薄膜缠绕机
Arm rotation forklift wrapper

充电电源 Power Voltage	1P AC220V/110V 50/60Hz
转盘速度 (rpm) Speed of rotary	0-10
旋转内径 (mm) Rotating inner diameter	Φ1700
叉脚宽度 (mm) Forks width	540
压车承重 (kg) Capacity	2000
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ200 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ200, LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1750*1090*2100
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%, 温度 -10 - 40°C Humidity ≤ 90%, temperature -10 - 40°C



MH-FG-800B 带压顶式小型拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper (Top presser)

电源 Power	1P AC220V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-20
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ400, Φ600
气缸行程 (mm) Air cylinder	500
承重 (kg) Capacity	60
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
噪声 Noise	≤75dB (A)
环境 Environment	湿度≤90%, 温度 -10 - 40°C Humidity≤90%, temperature -10 - 40°C




MH-FG-900B 带夹包杆式小型拉伸薄膜缠绕机
Power pre-stretch automatic case stretch wrapper

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-20
有效宽度 (mm) Effective width	400
有效高度 (mm) Effective height	850
有效规格 (mm) Valid package size	L(250-1200)*W(20-400)*H(200-850)
承重 (kg) Capacity	60
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ200 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ200 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1600*600*1740



MH-CTP-600 自走式缠绕机
Pallet wrapper

充电电源 Power voltage	1P AC220V/110V 50/60Hz
运行电源 Operating power	DC 24V
电池容量 (Ah) Battery capacity	80Ah
充电时间 Charge time	7h/一次充电 200栈板/一次充电 Charge 7 hours can wrap 200 pallets
行走速度 (m/min) Around speed	≤90 (可调节) (Adjustable)
栈板 (mm) Pallet size	600*(600-∞)
有效高度 (mm) Max wrapping height	2400 (可选 2800) (Option 2800)
包装材料 (mm) Film material	LLDPE拉伸薄膜, 宽≤500, 外径≤Φ250 LLDPE film, W≤500, out diameter≤250

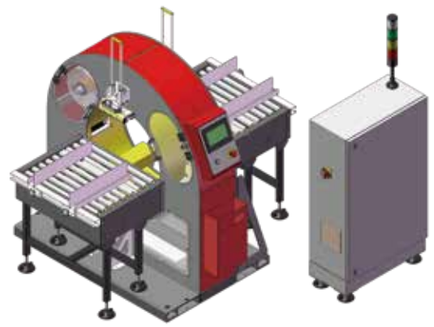

MH-CTR-060 水平式缠绕机
Horizontal orbital wrapper

电源 Power	1P AC220V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
旋转速度 (rpm) Rotating speed	5-100
薄膜宽度 (mm) Film width	76(3”), 102(4”), 127(5”)
台面高度 (mm) Table height	750 (可调节) (Adjustable)
包圆能力 (mm) Packaging ability (Round package)	Φ102-330
包方能力 (mm) Packaging ability (Rectangular package)	宽102-550, 最小高度50, 最大对角560 W 102-550, Min. height 50, Max. diagonal 560
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1249*1315*1593
机器重量 (kg) Machine weight	315



MH-CTR-200BD 水平式缠绕机
Horizontal orbital wrapper

旋转速度 (rpm) Speed	5-30
传递方式 Transfer method	摩擦轮 Friction wheel
薄膜宽度 (mm) Film width	250 (10”)
预拉伸百分比 Pre-stretch percent	250% (可调) (Adjustable)
台面高度 (mm) Table height	850 (可调) (Adjustable)
包圆能力 (mm) Packaging ability (Round package)	Φ900-1750
包方能力 (mm) Packaging ability (Rectangular package)	宽750-1750, 最大对角1950 W 750-1750, Max. diagonal 1950
机器尺寸 (mm) Machine dimension	1630*2725*2725
机器重量 (kg) Machine weight	1260



MH-FG-2100 转盘式圆柱体专用拉伸薄膜缠绕机
Pallet stretch wrapper

电源 Power	1P AC220V 50Hz
转盘速度 (rpm) Speed of turntable	0-10
转盘直径 (mm) Dia. of turntable	Φ2000
转盘高度 (mm) Mast height	450
立柱高度 (mm) Mast height	2000
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280, LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
承重 (kg) Capacity	1500



MH-FG-2200 卧式无纺布专用拉伸薄膜缠绕机
Horizontal pallet stretch wrapper for fabric

电源 Power	1P AC220V 50Hz
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
滚筒速度 (m/min) Speed of roller	24
滚筒高度 (mm) Height of roller	500
滚筒直径 (mm) Diameter of roller	Φ160
承重 (kg) Capacity	1500
适用产品 (mm) Applicable products	Dia.Φ500-1200, length 400-2200
包装材料 (mm) Packaging material	宽≤500, 外直径≤Φ280 LLDPE 拉伸薄膜 W≤500, outer dia.≤Φ280 LLDPE film
机器尺寸 (mm) Machine dimension	3100*1450*1300

可选膜架
Optional stretch carriage



① AS盘式阻拉膜架
SIAT plate anti-stretch carriage

② A带式阻拉膜架
Belt anti-stretch carriage

③ AX侧摩擦片阻拉膜架
Side friction sheet anti-stretch carriage


④ AE磁粉阻拉膜架
Megnetic anti-stretch carriage

⑤ B普通预拉膜架
Normal pre-stretch carriage

⑥ BX两段式预拉膜架
Two-sections pre-stretch carriage

⑦ BL双电机膜架
Double motor carriage

ROBOT & DELTA ROBOT
机器人和蜘蛛手

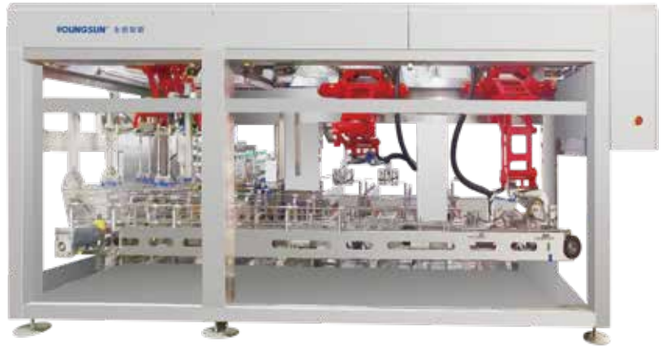

YSR-2-20-C 两轴机器人
Robot

额定负载 (kg) Rated payload	20
工作范围 (mm*mm) Working area	400*800
安装方式 Mounting position	吊装式 Ceiling
自重 (kg) Weight of robot	190
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5
轴运动 Axis data	A2 +20° to -105° A3 +55° to -95°
最大速度 Max speed	A2 160°/s A3 160°/s





YSR-2-180-F 两轴机器人
Robot

额定负载 (kg) Rated payload	180
工作范围 (mm*mm) Working area	1000*1470
安装方式 Mounting position	落地式 Floor
自重 (kg) Weight of robot	650
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5
占地面积 (mm) Floor area	380*450
轴运动 Axis data	A2 +40° to -85° A3 +15° to -115°
最大速度 Max speed	A2 90°/s A3 90°/s



YSR-2-220-F 两轴机器人
Robot

额定负载 (kg) Rated payload	220
工作范围 (mm*mm) Working area	1200*1600
安装方式 Mounting position	落地式 Floor
自重 (kg) Weight of robot	950
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5
占地面积 (mm) Floor area	430*510
轴运动 Axis data	A2 +40° to -85° A3 +15° to -115°
最大速度 Max speed	A2 80°/s A3 80°/s



YSR-2-520-F 两轴机器人
Robot

额定负载 (kg) Rated payload	520
工作范围 (mm*mm) Working area	1200*1600
安装方式 Mounting position	落地式 Floor
自重 (kg) Weight of robot	1100
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5
占地面积 (mm) Floor area	430*510
轴运动 Axis data	A2 +40° to -85° A3 +15° to -115°
最大速度 Max speed	A2 60°/s A3 60°/s










型号 Model	YSR-4-40-F/1900	YSR-4-120-F/3150	YSR-4-220-F/3150	YSR-4-500-F/3150
额定负载 (kg) Rated payload	40	120	220	500
最大工作半径 Reach (mm)	1900	3150	3150	3150
安装方式 Mounting position	落地式 Floor	落地式 Floor	落地式 Floor	落地式 Floor
自重 (kg) Weight of robot	420	1400	1600	2210
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
占地面积 (mm) Floor area	440*440	900*900	900*900	950*950
轴运动 Axis data	A1: ±170° A2: +40° to -90° A3: +15° to -115° A4: ±360°	A1: ±180° A2: +40° to -90° A3: +15° to -115° A4: ±360°	A1: ±180° A2: +40° to -90° A3: +15° to -115° A4: ±360°	A1: ±180° A2: +40° to -90° A3: +15° to -115° A4: ±360°
最大速度 Max speed	A1: 120°/s A2: 135°/s A3: 135°/s A4: 300°/s	A1: 120°/s A2: 125°/s A3: 125°/s A4: 300°/s	A1: 95°/s A2: 95°/s A3: 95°/s A4: 240°/s	A1: 85°/s A2: 80°/s A3: 80°/s A4: 165°/s

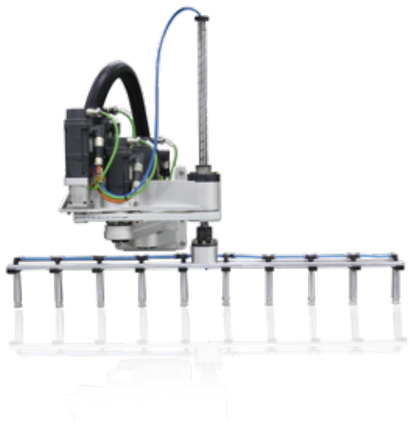

YSRS-4-10-W 四轴机器人
Robot

额定负载 (kg) Rated payload	10
额定功率 (kW) Power supply	3
最大工作半径 (mm) Reach	600, 800
安装方式 Mounting position	侧挂式 Wall
自重 (kg) Weight of robot	50
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.5
占地面积 (mm) Floor area	230*300
轴运动 Axis data	A1: ±180°; A2: ±150° A3: 400mm; A4 ±500°
最大速度 Max speed	A1: 95°/s; A2: 95°/s A3: 95°/s; A4: 240°/s

蜘蛛机器人
Spider robot






型号 Model	YSRD-4-01-C / YSRD-4-03-C			YSRD-3-01-C / YSRD-3-03-C		
运动学结构 Kinematic structure	Delta 类型 Delta type			Delta 类型 Delta type		
额定功率 (kW) Power supply	2.9			2.4 / 4.5		
安装方式 Mounting position	吊装式 Ceiling			吊装式 Ceiling		
自重 (kg) Weight	130			125		
重复定位精度 (mm) Pose repeatability	±0.3			±0.3		
重复定位角度 Angle repeatablity	±0.3°			-		
最大负载 (kg) Payload	1kg / 3kg			1kg / 3kg		
最大速度 (cycles/min) Maximum speed	160			160		
工作范围 Working volume	Φ800*250/Φ1130*300/Φ1350*350			Φ800*250/Φ1130*300/Φ1350*350		
循环时间 Cycle time	路径: 25*305*25 Cycle path	负载(kg): 0.5 Payload	循环时间(s): 0.5 Cycle time	路径: 25*305*25 Cycle path	负载(kg): 0.5 Payload	循环时间(s): 0.5 Cycle time

协作机器人
Robot




型号 Model	YS-RP20	YS-RP25	YS-RP35
电源 Power	220V±10%, 1P, 50/60Hz	220V±10%, 1P, 50/60Hz	220V±10%, 1P, 50/60Hz
总重 (kg) Weight	690	765	763
最大负载 (kg) Maximum payload	20	25	35
最大工作半径 Reach (mm)	1,650	1,900	1,650
最大栈板尺寸 (mm) Pose repeatability	1000*1200	1200*1200	1000*1200
码垛速度 (PCS/min) Pallertizing speed	⩽12	⩽12	⩽12
运行环境温度 operation temp.	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C
最大码垛高度 (mm) Palletizing height	2150(含栈板)，升降体行程 400		


PALLETIZER & DEPALLETIZER MACHINE
码卸垛机

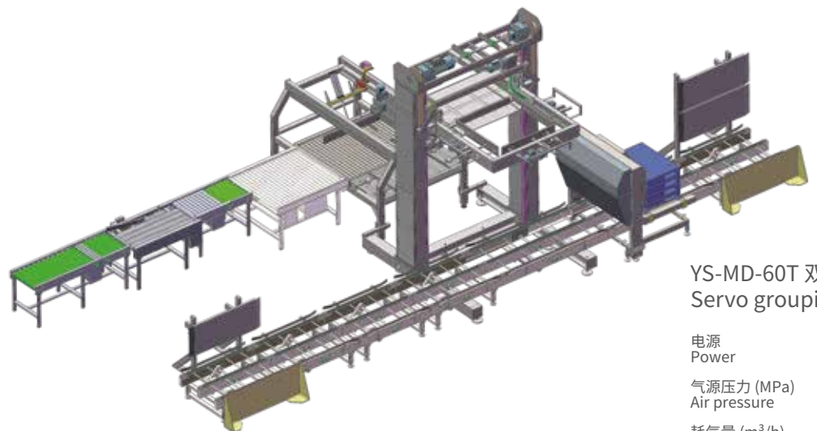

YS-MD-60T 双立柱
Servo grouping


电源 Power	380V 50Hz 25kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (m^3/h) Air consumption	6
生产速度 (BPH) Speed	36000
设备效率 Efficiency	≥95%
瓶子破损率 Bottle breakage rate	≤0.1‰

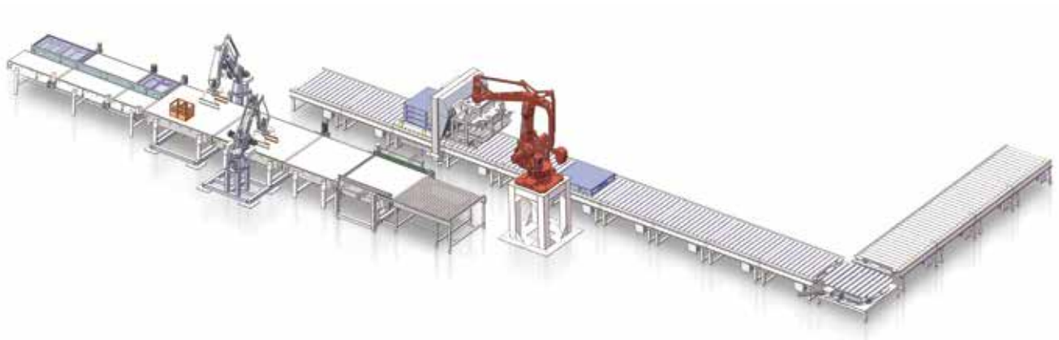

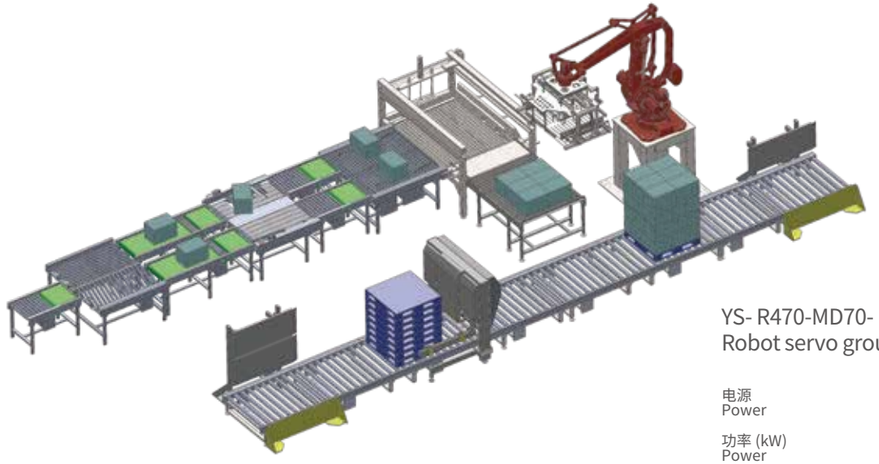


YS- R470-MD70- Ⅰ机器人伺服编组
Robot servo grouping

电源 Power	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	16.5+26.9 (暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (layers/min) Speed	4.5
耗气量 (L/min) Air consumption	400
适用范围 Application	纸箱、膜包、塑箱, 可带加隔板功能 Cartons, film packages, plastic boxes, division plate is optional

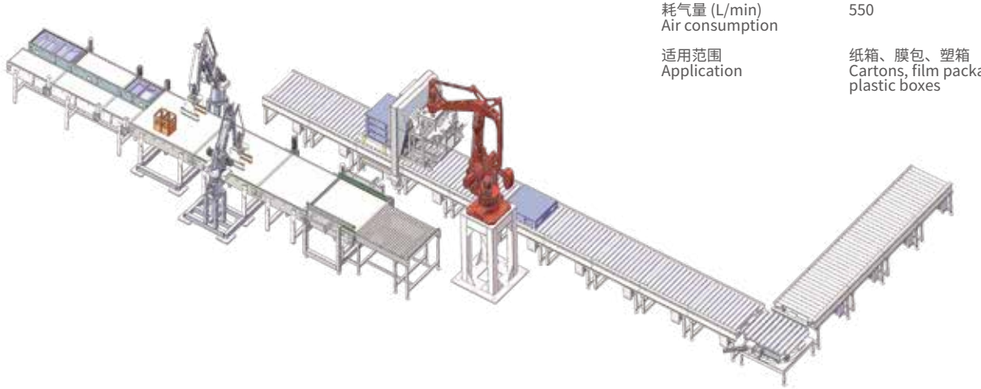

YS- R470-MD80T 机器人伺服编组
Robot servo grouping

电源 Power supply	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	20+44.3(暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (layers/min) Speed	6
耗气量 (L/min) Air consumption	550
适用范围 Application	纸箱、膜包、塑箱 Cartons, film packages, plastic boxes

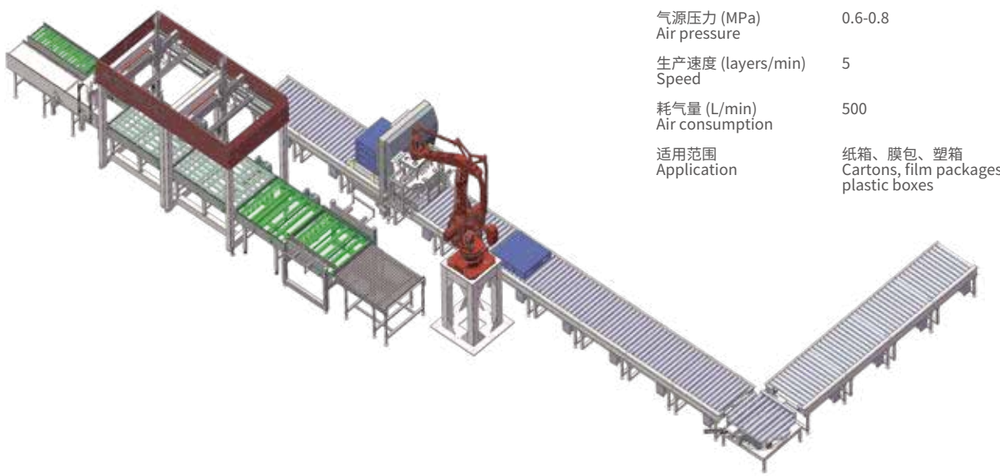


YS-R470-MD80 机器人伺服编组
Robot servo grouping

电源 Power supply	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	27+26.9 (暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (layers/min) Speed	5
耗气量 (L/min) Air consumption	500
适用范围 Application	纸箱、膜包、塑箱 Cartons, film packages, plastic boxes


YS-R470-MD70- II 机器人伺服编组
Robot servo grouping


电源 Power	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	16.5+26.9 (暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (layers/min) Speed	4.5
耗气量 (L/min) Air consumption	400
适用范围 Application	纸箱、膜包、塑箱 Cartons, film packages, plastic boxes

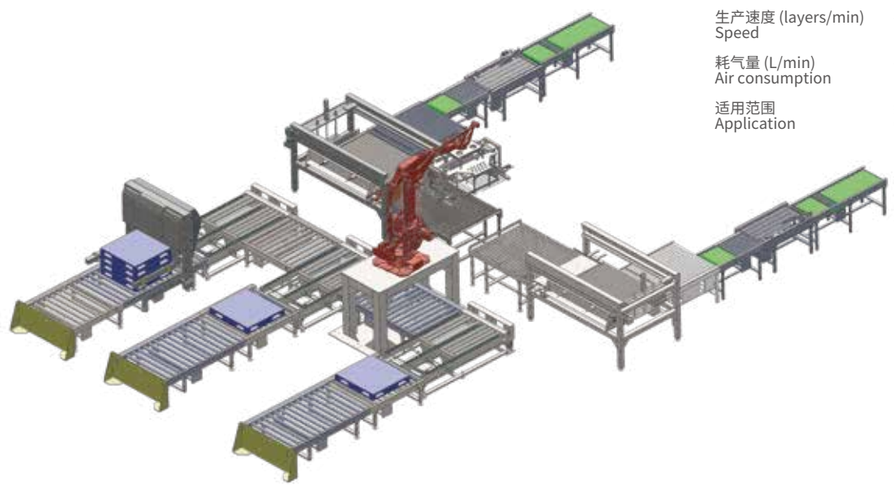

YS-R470-MD45 机器人伺服编组
Robot servo grouping


电源 Power	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	16.5+26.9 (暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (layers/min) Speed	3
耗气量 (L/min) Air consumption	400
适用范围 Application	纸箱、膜包、塑箱 Cartons, film packages, plastic boxes

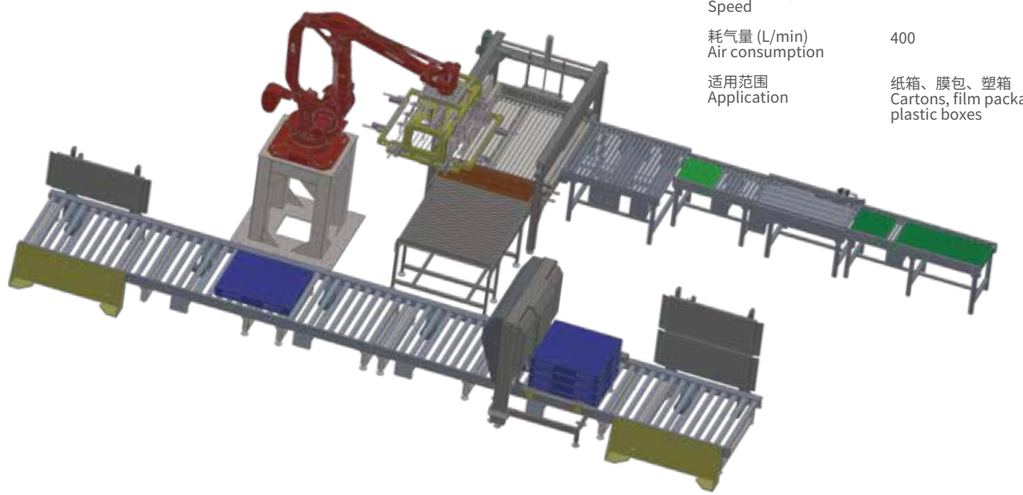

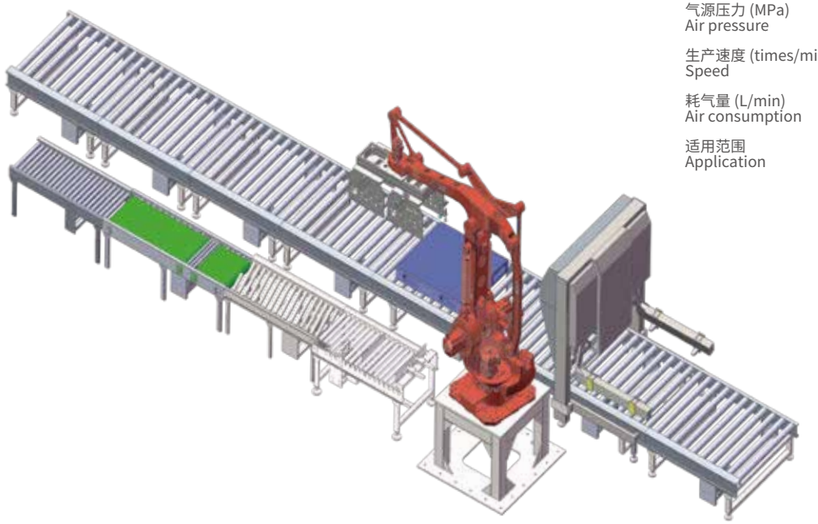

YS- R180-MD-Ⅰ机器人伺服编组
Robot servo grouping

电源 Power	3P AC380V 50Hz
功率 (kW) Power	1.2+11 (暖晖机器人) (Sunaura Machinery robot)
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
生产速度 (times/min) Speed	6-8
耗气量 (L/min) Air consumption	100
适用范围 Application	纸箱，抓手按产品定制 Cartons, Grasp customization according to product

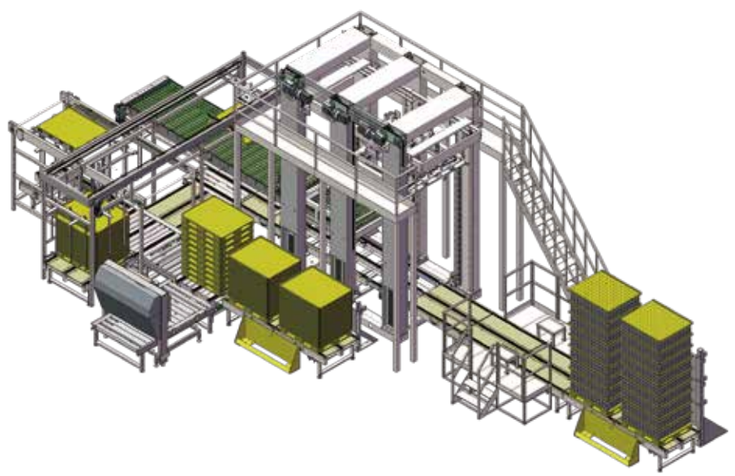


YS-XPD-36 中位卸瓶垛机
Median bottle depalletizer

电源及功率 Power supply	380V±5% 50Hz 21.47kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (L/min) Air consumption	500
生产速度 (BPH) Speed	50000瓶/小时 50000 bottles/hour
主机外形尺寸 Main machine dimension	3480*2430*4980
主机重量 (kg) Main machine weight	8000
出瓶口高度 (mm) Bottle outlet height	1600 (可定制) (Customized)


YS-XPG-50 高位卸瓶垛机
High-position bottle depalletizer

电源及功率 Power supply	380V±5% 50Hz 28.85kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (L/min) Air consumption	500
生产速度 (BPH) Speed	50000
主机外形尺寸 (mm) Main machine dimension	2920*2620*4500
主机重量 Main machine weight	5000
出瓶口高度 (mm) Bottle outlet height	3500 (可定制) (Customized)

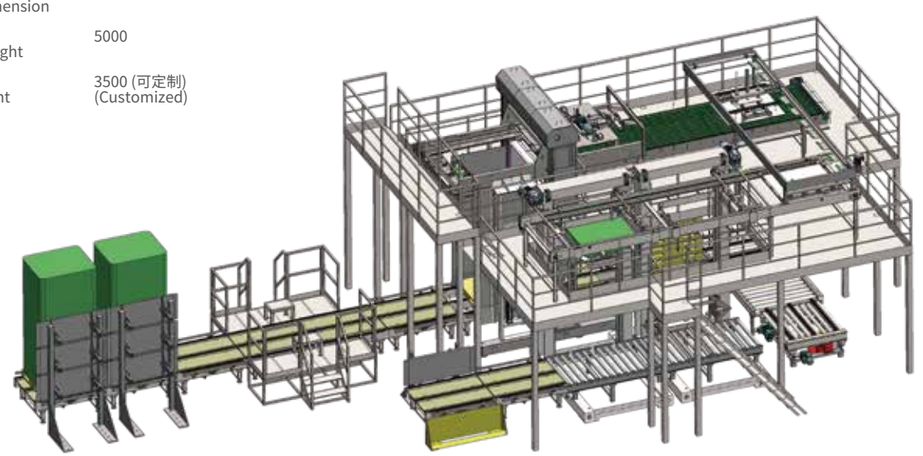

YS-XPGG-50 超高位卸瓶垛机
Super high-position bottle depalletizer

电源 Power supply	380V±5% 50Hz 25.9kW
气源压力 (MPa) Air pressure	0.6-0.8
耗气量 (L/min) Air consumption	500
生产速度 (BPH) Speed	48000
主机外形尺寸 (mm) Main machine dimension	L4150*W2280*H5000 (H根据出瓶高度) Height according to the height of the bottle outlet
主机重量 (kg) Main machine weight	10000
出瓶口高度 Bottle outlet height	可定制 Customized

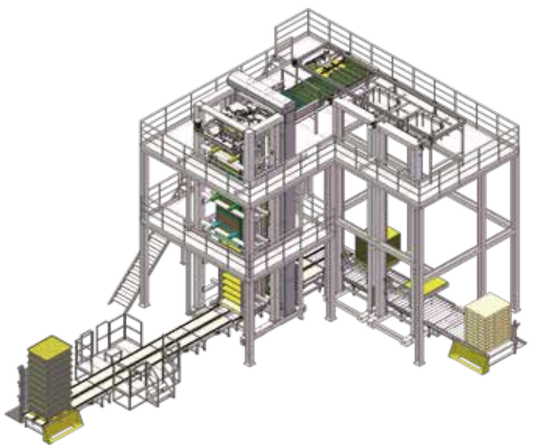

Partner with SunAura Packaging Machines

A packaging machinery manufacturer and line integrator based in Qingdao, China.

What we deliver

- Standalone machines and fully automated end-of-line packaging systems
- Custom line layout, machine configuration and factory acceptance testing
- Installation, commissioning and operator training on site
- Spare parts, remote diagnostics and after-sales support worldwide
- Equipment for food, beverage, pet food, chemical, pharmaceutical and consumer-goods manufacturers

Contact us

Headquarters / Factory
Building 2, No.407 Huaihe West Road,
Huangdao District, Qingdao, China

Tel / WhatsApp
+86 136 4542 9121

Sales email
Monica@sunaura.com.cn

Engineering / projects
Ethan@sunaura.com.cn

After-sales & spare parts
Caroline@sunaura.com.cn

After-sales hotline
+86 131 5322 3342

Website
sunaurakey.com

SUN AURA